

ATTANEO

ATTANEO

ATTANEO

ATTANEO

ATTANEO


ATTANEO

ATTANEO

ATTANEO

CM 70 GRU AUTOMATICA
IN STRUTTURA MISTA OTTIMIZZATA
CON TORRE AD INCLINAZIONE VARIABILE
TRIFASE - MONOTRIFASE

TECNOLOGIA ITALIANA
DI QUALITÀ SUPERIORE

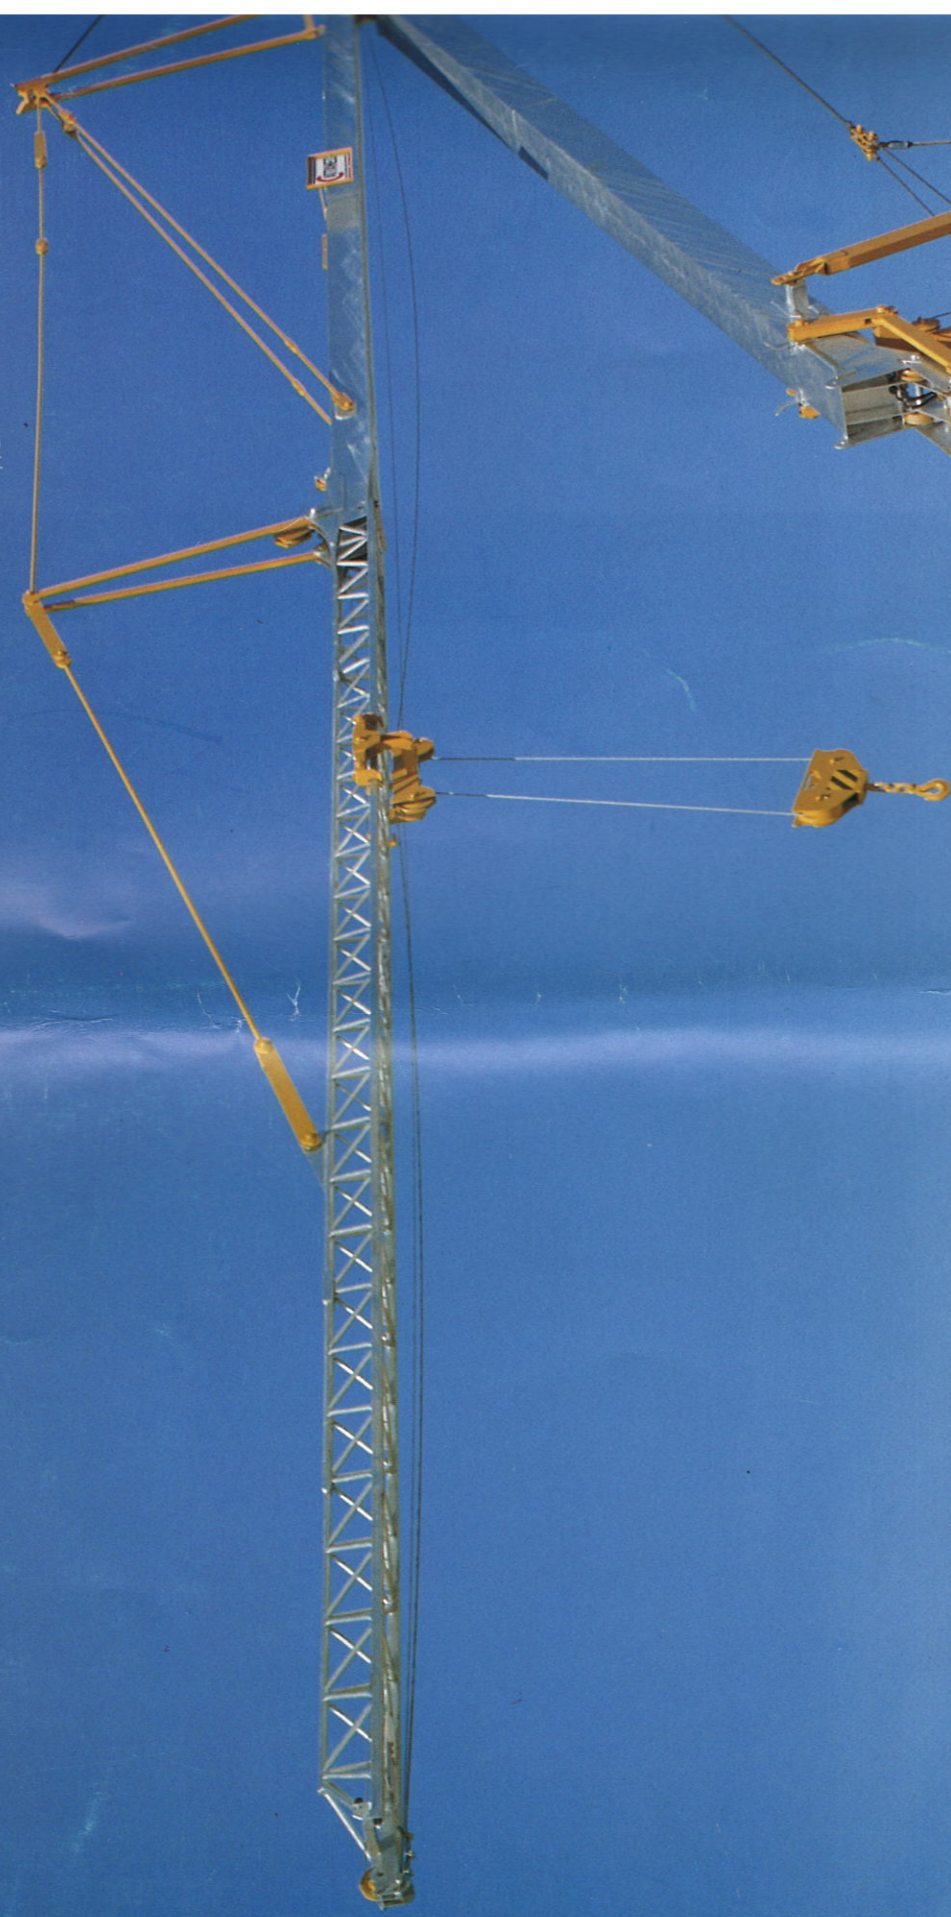

A close-up photograph of the CATANEO solar collector's internal components. It shows a blue metal mounting bracket holding a coiled copper heat exchanger. The collector is mounted on a silver-colored metal frame. A green cable is visible running along the side. A small white label with the CATANEO logo is attached to the frame. The background shows a blurred view of green trees.

A yellow cardboard box, likely for a printer, with a small label and a metal latch. The box is shown from a slightly elevated angle, showing its top and front panels. A small, rectangular metal latch is visible on the front panel. A small, white, rectangular label is affixed to the front panel, near the bottom left corner. The box is surrounded by other cardboard boxes and a dark surface.

A red hydraulic jack is positioned under the front of a blue car, supporting its weight. The jack has a silver threaded rod and a red handle. The car's front end is visible, showing the hood and front bumper area. The background is a light-colored, textured surface, possibly a driveway or garage floor.

A new crane, a new challenge which has been won with a machine planned and built by a great constructor - Sim to use - High performances - Rugged construction - Planned for important works - Assembling in few minutes in narrow places - Transport on lorry within the load gauge - Easier moving with great wheels in diameter - Positioning and leveling on 360°.

Ein neuer Kran: Eine Herausforderung die durch e Neuentwicklung seitens eines großen Krankenhausers, Italien gelöst wurde. Einfach im Einsatz. Ho Leistungen. Robuste Bauweise. Ausgelegt Großbaustellen. Montagein wenigen Minuten auf en Baustellen. Transport auf Sattelzug innerhalb der zulässigen Maße. Das Ziehen des Krans wird erlich durch Räder größeren Durchmessers. Positionierung i Nivellieren über 360°.

Ein neuer Kran: Eine Herausforderung die durch eine Neuentwicklung seitens eines großen Krankenhausers, Italien gelöst wurde. Einfach im Einsatz. Hohe Leistungen. Robuste Bauweise. Ausgelegt für Großbaustellen. Montagein wenigen Minuten auf ein Baustellen. Transport auf Sattelzug innerhalb der zulässigen Maße. Das Ziehen des Krans wird erreicht durch Räder größeren Durchmessers. Positionierung | Nivellieren über 360°.


Une nouvelle grue, un nouveau pari gagné avec la machine étudiée et construite en Italie par un grand constructeur.

Une nouvelle grue, un nouveau pari gagné avec la machine étudiée et construite en Italie par un grand constructeur.


Simplicité d'utilisation - Prestations élevées - Construc-
 robuste - Étudiée pour des travaux importants - Mont-
 en peu de temps dans un espace réduit - Transport
 remorque surbaissée en respectant les gabarits routie-
 Remorque facilité par le diamètre important des rou-
 Positionnement et mise à niveau sur 360°.

Una nueva grúa, un nuevo desafío conseguido, con una máquina proyectada y construida en Italia, por un gran constructor. Simplicidad de utilización. Grandes prestaciones. Construcción robusta. Proyectada para trabajar

Una nueva grúa, un nuevo desafío conseguido, con una máquina proyectada y construida en Italia, por un gran constructor. Simplicidad de utilización. Grandes prestaciones. Construcción robusta. Proyectada para trabajar

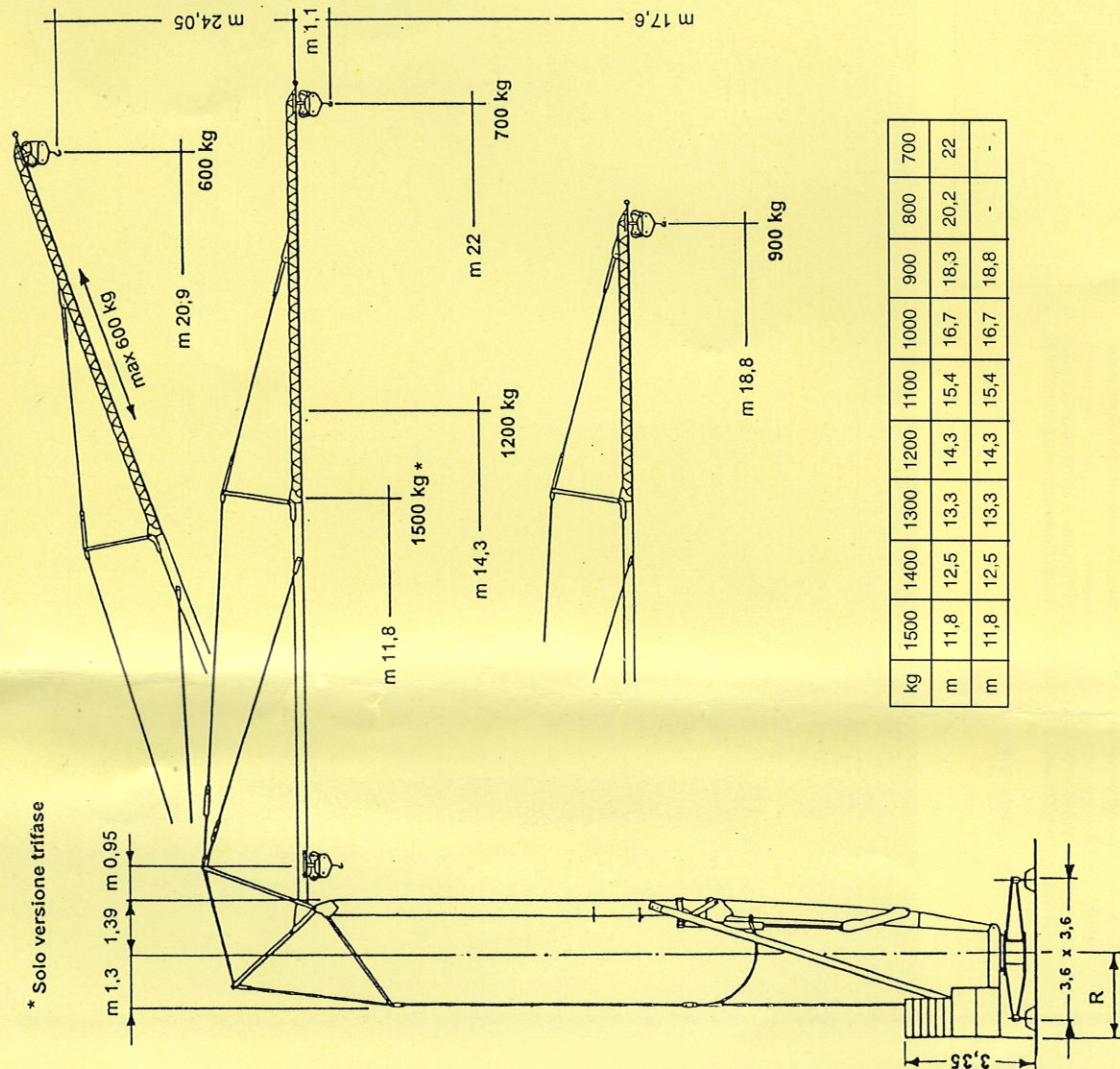



kg	1500	1400	1300	1200	1100	1000	900	800	700
m	11,8	12,5	13,3	14,3	15,4	16,7	18,3	20,2	22
m	11,8	12,5	13,3	14,3	15,4	16,7	18,8	-	-

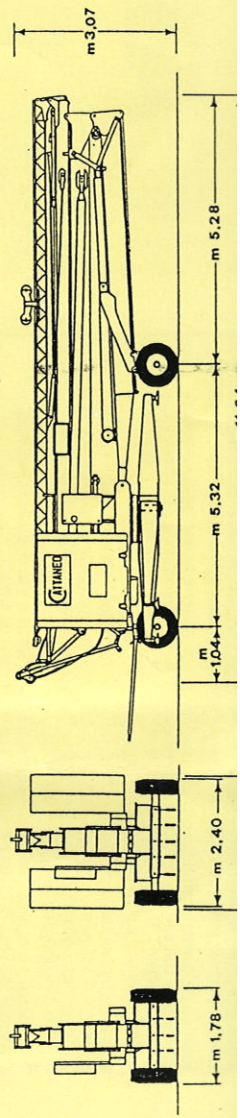

CARATTERISTICHE- PERFORMANCES


Montrifase		Trifase	
One/three-phase	Three-phase		
Drehstrom-Einphasenstrom	Drehstrom		
Mono-triphasé	Tripasé		
Monotrifásica	Trifásica		
Portata massima Maximum payload Höchsttraglast Carga máxima	1200	1500	kg
Velocità di rotazione Slewing speed Schwenkgeschwindigkeit Vitesse d'orientation Velocidad de rotación	0-0,9 inverter	0-0,9 inverter	g/min rpm U/min t/min rpm
Potenza del motore di rotazione Slewing engine power Schwenkmotorleistung Puissance du moteur d'orientation Potencia del motor de rotación	1,5	1,5	kW
Velocità del carrello Crab traversing speed Katzfahrgeschwindigkeit Vitesse du chariot Velocidad del carro	25	25 50	m/min
Potenza del motore del carrello Crab traversing engine power Katzfahrmotorleistung Puissance du moteur de chariot Potencia del motor del carro	1,2	1,2 1,2	kW
Velocità di sollevamento Load lifting speed Hubgeschwindigkeit Vitesse de levage Velocidad de elevación	6,6 15 20,4 26,4	8,5 17 34	m/min
Potenza del motore di sollevamento Lifting engine power Hubmotorleistung Puissance du moteur de levage Potencia del motor de elevación	3,8	1,8 3,7 4,4	kW
Potenza richiesta Necessary electric power Anschlussswert Potencia eléctrica necesaria	3-5	10	kVA

massa della gru
crane weight
crangewicht
oids de la grue
eso de la grúa

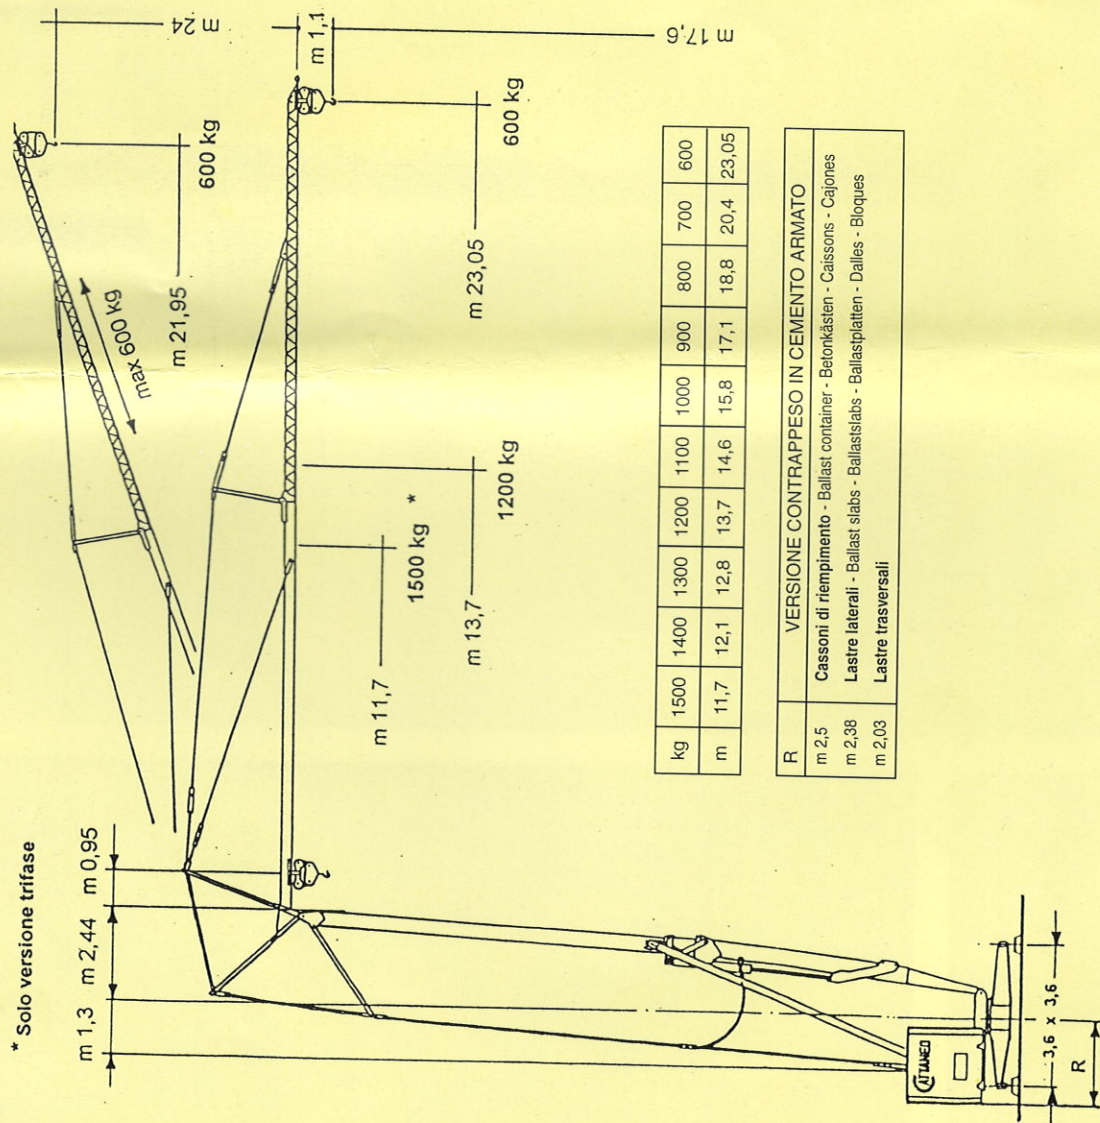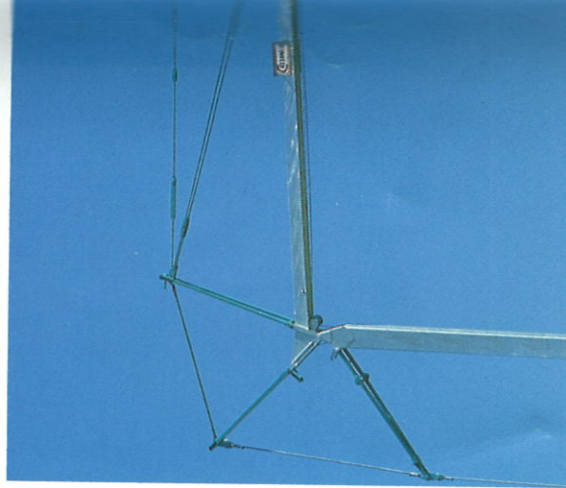

kg	1500	1400	1300	1200	1100	1000	900	800	700	600
m	11,7	12,1	12,8	13,7	14,6	15,8	17,1	18,8	20,4	23,05

R	VERSIONE CONTRAPESO IN CEMENTO ARMATO
m 2,5	Cassoni di riempimento - Ballast container - Belonkästen - Caïssons - Cajones
m 2,38	Lastre laterali - Ballast slabs - Ballastslabs - Ballasplatten - Dalles - Bloques
m 2,03	Lastre trasversali

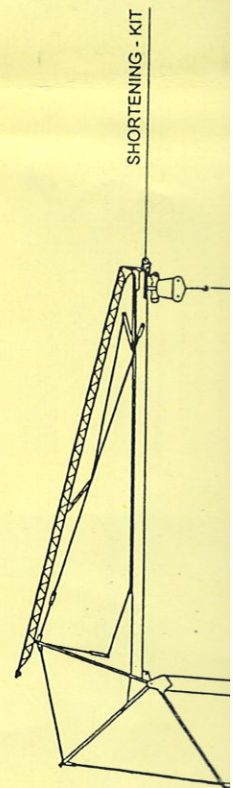

SHORTENING - KIT